



MEZGLS "A"

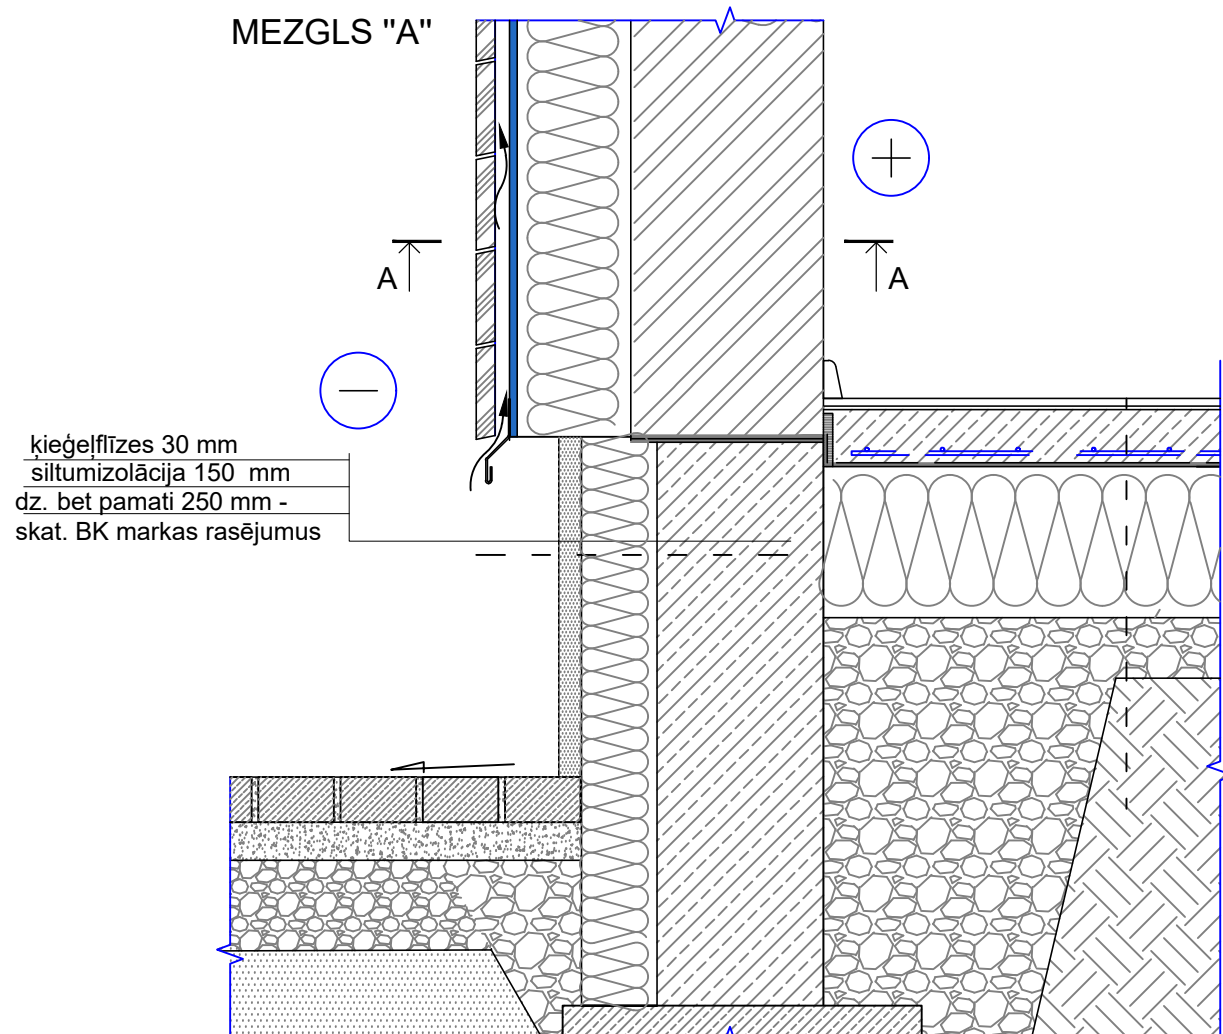

kieģelflīzes 30 mm
siltumizolācija 150 mm
dz. bet pamati 250 mm -
skat. BK markas rasējumus


Blietētas šķembas gruntī

GRIEZUMS A - A

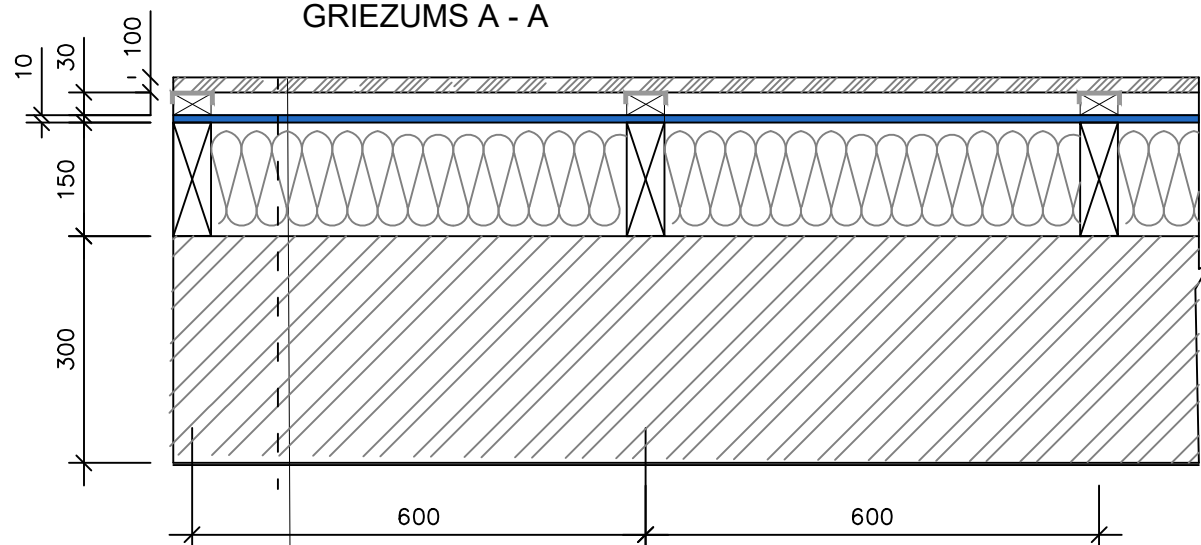

šķiedrcementa apdares plāksnes 10 mm
profils 28 mm ar mitrumizt. membrānu apdarei, gaisa sprauga 30 mm
pretvēja izolācija 10 mm ar distanceriem uz kuriem stiprinās ventilējamās fasādes karkass
siltumizolācija 150 mm koka vai tērauda karkass
Esošais mūris
iekšējā apdare

MEZGLS "C"

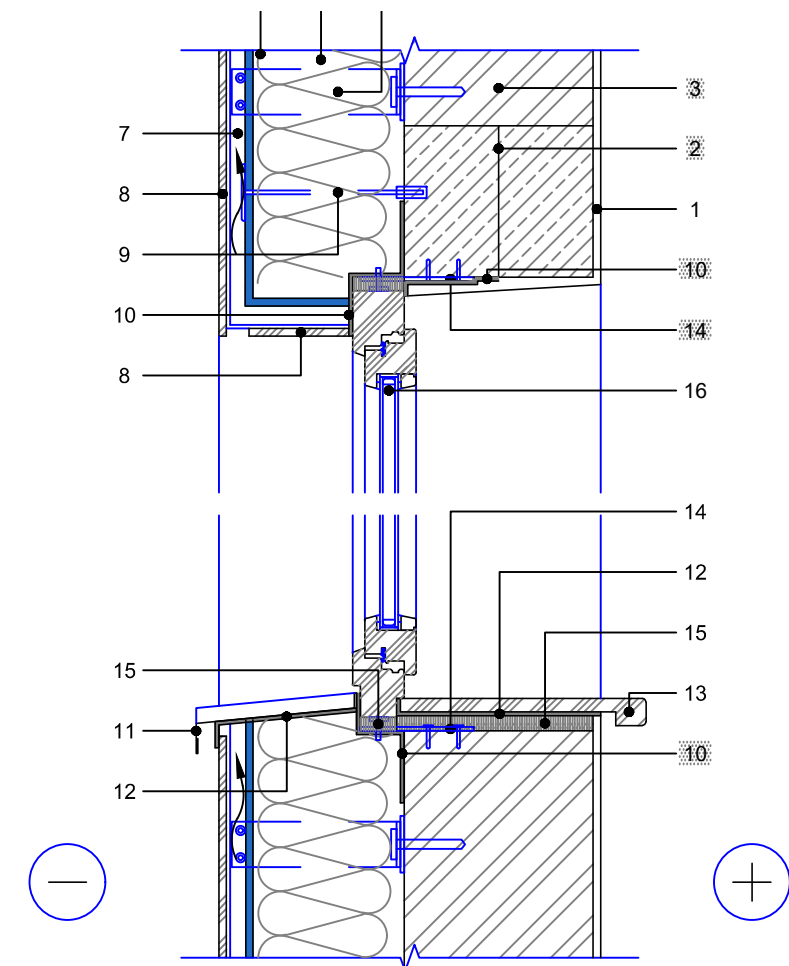

- | | |
|----|---|
| 1 | iekšējā apdare - apmetums, d≤10mm |
| 2 | Pārsedze |
| 3 | Mūris 300 mm |
| 4 | Sistēmas stiprinājuma elements ar termoizolācijas starpliku |
| 5 | PAROC eXtra, d=200 mm |
| 6 | Pretvēja izolācija, d=10mm |
| 7 | Vēdināmā gaisa šķirkārta, T- profils d≥30mm |
| 8 | Ārējā apdare - 10mm |
| 9 | Akmens vates stiprinājuma elements |
| 10 | Perimetra hermetizācijas blīvējums |
| 11 | Ārējā palodze |
| 12 | Hidroizolācija |
| 13 | Iekšējā palodze |
| 14 | Loga stiprinājuma elements |
| 15 | Elastīga starplika |
| 16 | Loga rāmis |

PIEZĪMES

- Mērogs 1: 10
- Izmēri doti milimetros
- Mezglus skat. kopā ar lapu AR - 4
- CEDRAL apdares plātņu montāžu veikt vadoties pēc to ražotājfirmas izstrādātās "CEDRAL un Cembrit Rock montāžas instrukcijas".
- Būvprojektā neuzrādītie standarta mezgli atrisināmi būvdarbu gaitā un izpildāmi atbilstoši amatnieku kvalifikācijai.

Projektētājs	Ekofonds EF	BŪVKOMERSANTA REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA Nr. 8921-R DZĒRBENES IELĀ 27 - 217, RĪGA, LV - 1006, TĀLR. 29403731; eglitis@ekofonds.lv	PASŪTĪJUMA Nr.	077 - 23	
BPV	J. Eglītis	OBJEKTS	KANTORA TELPU PĀRBŪVES IZMAIŅAS ZEMES VIENĪBAS KADASTRA APZĪMĒJUMS 80700070914	STADIJA	BP
BPDV	L.I. Šervinska	ADRESE	RĀMAVAS IELA 17, RĀMAVA, ĶEKAVAS PAGASTS, ĶEKAVAS NOVADS	LAPA	AR - 5
Izstrādāja	B. Eglīte	RASEJUMS	MEZGLI UN DETAĻAS	MĒROGS	1:10
				LAPU SKAITS	1
				REVĪZIJAS Nr.	1
				DATUMS	22.02.2024

PAROC

izmantots PAROC palīglīdzeklis projektētājiem un celtniekiem.

www.paroc.lv